


- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг тээврийн хэрэгслийн зориулалтын газар байршуулан авч явна уу.
- Хэрэглэсний дараа дагалдан ирсэн хамгаалалтын тагаар хаана уу.
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг мушгихгүйгээр боож, машинд зориулалтын зайд байрлуулна.

- Хэрэв та кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг удаан хугацаагаар хэрэглэхгүй гэж үзвэл урьдаар сайтар цэвэрлээд, дагалдан ирсэн савлагаанд хийгээд, цэвэр, хуурай газар хадгална уу.
- "Техникийн үзүүлэлт" хэсэг дэх техникийн мэдээллийг баримтална уу.

Мөн бүтээгдэхүүний зааварчилгааг баримтална уу

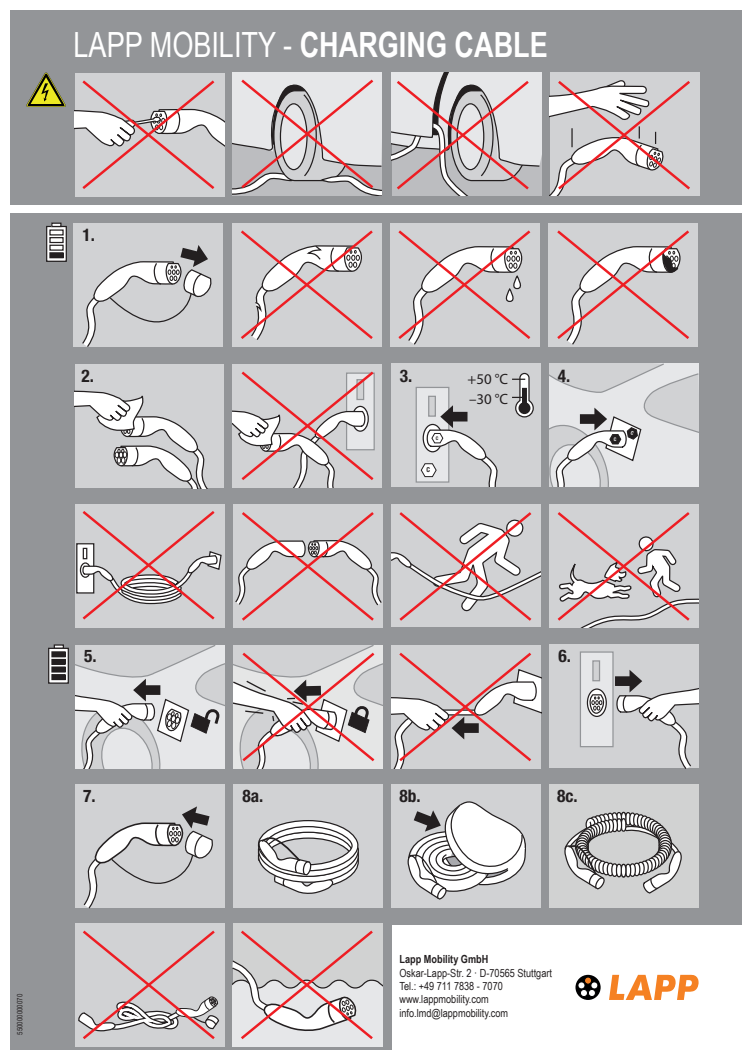

Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2
70565 Stuttgart
Герман улс
www.lappmobility.com

КАБЕЛИЙН БАГЦ/ЦЭНЭГЛЭХ КАБЕЛЬ MODE3 - 2.0

Залгуур Тур 2 дээр Тур 2 болон бусад, IEC 62196 стандартын дагуу
Lapp Mobility GmbH, Штутгарт-ХБНГУ


Дараах загваруудад таарна:

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx“
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx“

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx“
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx“

Тайлбар:

M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx

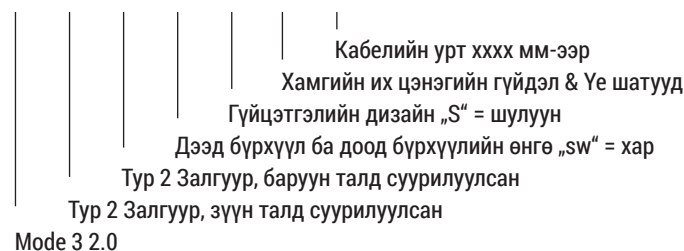

ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛАХ

Цэнэглэх кабель Mode3 (Тур 2 дээр Тур 2, IEC) болон бусад нь IEC 62196 стандартын дагуу цахилгаан болон хосмог тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх станцад EN 17186 стандартын дагуу цэнэглэх таних тэмдэгт, ж.нь "C", цэнэглэнэ.

⚠ тэмдэг нь Тур 2 холбогч гэсэн үг, ≤ 480 VAC хүчдэлд таарна.

Lapp Mobility GmbH-ийн зааварчилгаанд зааснаас өөрөөр хэрэглэж үл болно. Тус цэнэглэх кабель зөвхөн ашиглалтын зааврыг дагаж мөрдвөл аюулгүй болно.

Цэнэглэх кабелийг ашиглахаасаа өмнө тус гарын авлагыг уншаад зааврыг нь дагана уу. Ашиглалтын зааврыг сайтар мөрдөнө үү. Эдгээр ашиглалтын зааварчилгаанаас гадна цахилгаан ба хосмог тээврийн хэрэгсэл болон цэнэглэх станцынхаа баримт бичгийг мөн баримтална уу. Эдгээр зааврыг үл даган мөрдвөл Mode3 цэнэглэгч кабель гэмтэж болзошгүй. Түүнчлэн тогонд цохиулах, богино холбоос, гал түймэр үүсэх зэрэг аюул учирч болзошгүй.

ЗОРИУЛАЛТ БУСААР АШИГЛАХ

Зориулалтын бус хэрэглээ нь эд хөрөнгө, эрүүл мэндэд хохирол учруулах эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ. Дараах үйлдлүүдийг хэрхэвч хийж болохгүй:

- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг өөрчлөх, гуйвуулах,
- Цэнэглэх кабелийг тохиромжгүй залгуурт холбох,

- Кабелийн багц/цэнэглэх кабел дээр машины дугуугаар гишгэх,
 - Доголдоллог цэнэглэх кабель хэрэглэх.
- Зориулалтын бус ашиглалтаас үүдэлтэй аливаа бие махбодын гэмтэл, эд хөрөнгийн хохирлыг үйлдвэрлэгч биш хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Lapp Mobility GmbH зориулалтын бус ашиглалтын улмаас учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗААВАР

- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг хүүхдээс хол байлга!
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг амьтадаас хол байлга.
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг зөвхөн зориулалтын, таних тэмдэг бүхий залгуурт холбоно.
- Тохируулагч, уртасгагч, өргөтгөлийн утас ашиглаж үл болно.
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг тэсрэх аюултай орчинд ашиглаж үл болно. Шатамхай шингэн, хий, тоос шороотой өрөөнд ашиглахыг хориглоно - дэлбэрэлт, галын эрсдэлтэй!
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг зөвхөн зориулалтын газар ашиглаж зааварчилгааны дагуу хадгална.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Кабелийн багц/цэнэглэх кабель Mode3 (Тур 2 дээр Тур 2, IEC)	Norm IEC 61851-1 Norm IEC 62196
Нэрлэсэн хүчдэл (Тур 2 аarf Тур 2, IEC)	250 V AC 1ph 440 V AC 3ph
Нэрлэсэн давтамж	50 Hz/60 Hz
Нэрлэсэн гүйдэл Тур 2, IEC	20A / 32A
Цэнэглэх тэжээл Тур 2, IEC (20A) 1-үе шат „M32-T2Pm-T2Cm-swsW-S-20A1P-xxxx“	4,6 kW
Цэнэглэх тэжээл Тур 2, IEC (20A) 3-үе шат „M32-T2Pm-T2Cm-swsW-S-20A3P-xxxx“	13,8 kW
Цэнэглэх тэжээл Тур 2, IEC (32A) 1-үе шат „M32-T2Pm-T2Cm-swsW-S-32A1P-xxxx“	7,2 kW
Цэнэглэх тэжээл Тур 2, IEC (32A) 3-үе шат „M32-T2Pm-T2Cm-swsW-S-32A3P-xxxx“	22 kW
IP хамгаалалтын төрөл Тур 2, IEC	IP55 (залгасан)
Орчны температур	-35 C ...+50 C
Хадгалах температур	-5 C ...+50 C
Чийгшил	5 – 95% (конденсацгүй)

ХЭРЭГЛЭХ НӨХЦӨЛ

⚠ АНХААР

Гэмтэлтэй кабелийн багц/цэнэглэх кабель - Тогонд цохиулах амь насанд аюултай

- Гэмтсэн кабелийн багц/цэнэглэх кабельтай харьцах нь үхэл эсвэл ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Хэрэглэх тоолондоо цэнэглэх кабельд гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана уу. Кабелийн багц/цэнэглэх кабель гэмтсэн бол шинээр солино уу.
 - Кабелийн багц/цэнэглэх кабельд ямар ч тохируулагч ба өргөтгөл ашиглаж үл болно.

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

⚠ АНХААР



Цэнэглэх кабелийг зөвхөн салгасан үед цэвэрлэнэ

⚠ АНХААР

Гүйдэлтэй эд ангиудад хүрэх - тогонд цохиулах амь насанд аюултай!

- Гүйдэлтэй эд ангиудад хүрэх нь үхэл эсвэл ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг зөвхөн салгасан үед цэвэрлэнэ.
 - Залгах хэсгүүдэд ус хүргэхгүй байхыг анхаарна уу.

ХАЯГДАЛ

-  Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг ердийн ахуйн хог хаягдлын хамт хаяж болохгүй.
-  Хуучин цахилгаан төхөөрөмжийг дахин боловсруулах цэгт хаяна. Энэ талаарх мэдээллийг борлуулагч болон хог хаягдалын компанитай холбогдон лавлана уу.

Цэнэглэж эхлэх

Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг цэнэглэх станц болон цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд холбоод цэнэглэх процессыг эхлүүлж болно. Мөн цахилгаан ба хосмог тээврийн хэрэгсэл болон цэнэглэх станцынхаа ашиглалтын зааврыг анхаарна уу.

Цэнэглэж дуусах

Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг ашигласны дараа дагалдан ирсэн хамгаалалтын тагаар хаана уу. Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг мушгихгүйгээр боож, машинд зориулалтын зайд байрлуулна.

⚠ БОЛГООМЖИЛ

Буруу цэвэрлэгээний улмаас материаллаг гэмтэл учирч болзошгүй

- Буруу цэвэрлэгээ нь кабелийн багц/цэнэглэх кабельд материаллаг гэмтэл учруулж болзошгүй.
- Залгах хэсгүүдэд ус хүргэхгүй байхыг анхаарна уу.
 - Шахсан агаар, өндөр даралттай цэвэрлэгч хэрэглэж болохгүй.
 - Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг цэвэрлэгээний бодисгүйгээр зөвхөн хуурай даавуугаар арчина.

Хуурай цэвэрлэгээ

Кабелийн багц/цэнэглэх кабелийг зөвхөн хуурай даавуугаар арчиж цэвэрлэнэ.