

KABLO TAKIMI/ŞARJ KABLOSU MODE 3 2.0

Tip 2 fişten tip 2 veya başka fişe (IEC 62196 standardına göre)

Lapp Mobility GmbH, Stuttgart / Almanya

Aşağıdaki modeller için:

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx”


“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx”

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx”

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx”


Açıklama:

M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx

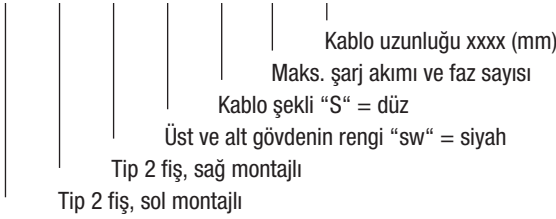

Mode 3 2.0

AMACINA UYGUN KULLANIM

Mode 3 ve IEC 62196 standardına uygun olan başka şarj kabloları (tip 2'den tip 2'ye, IEC) elektrikli ve hibrit araçların EN 17186 standardı uyarınca şarj noktası etiketlenmesi (örn. “C”) yapılmış, uygun şarj istasyonlarında şarj edilmesi için tasarlanmıştır.  ≤ 480 V AC voltaj için tip 2 fiş anlamına geliyor.

Lapp Mobility GmbH şirketinin onayladığı kullanımın dışında başka bir kullanım yasaktır. Şarj kablosunun güvenli olması için kullanım kılavuzunu mutlaka dikkate alın.

Şarj kablosunu kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve içindeki talimatları uygulayın. Lütfen kullanım kılavuzunu saklayın. Bu kullanım kılavuzunun yanı sıra lütfen elektrikli veya hibrit aracınızın ve şarj istasyonunun dokümantasyonunu da dikkate alın.

Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması Mode 3 şarj kablosunun hasar görmesine neden olabilir. Bunun dışında elektrik çarpması, kısa devre veya yangın gibi tehlikeler de söz konusu olabilir.

AMACINA UYGUN OLMAYAN KULLANIM

Amacına uygun olmayan kullanım sağlık ve mal hasarı riskini artırıyor. Kesinlikle aşağıdaki davranışlarda bulunmayın:

- Kablo takımının/şarj kablosunun üzerinde değişikliklerin yapılması;
- Şarj kablosunun uygun olmayan sokete bağlanması;
- Kablo takımının/şarj kablosunun araçla ezilmesi;
- Hasarlı şarj kablolarının kullanılması.

Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tüm yaralanmalar ve maddi hasarlardan üretici sorumlu değildir. Bununla ilgili risk sadece kullanıcıya aittir. Lapp Mobility GmbH amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Çocuklar kablo takımını/şarj kablosunu kullanmamalıdır!
- Hayvanları kablo takımından/şarj kablosundan uzak tutun.
- Kablo takımı/şarj kablosunu sadece onun için öngörülen ve uygun şekilde etiketlenmiş soketlere bağlayın.
- Adaptör, geçiş adaptörü veya uzatma kabloları kullanmayın.

- Kablo takımının/şarj kablosunun patlayıcı ortamlarda ve yanıcı sıvıların, gazların ve tozların bulunduğu mekânlarda kullanılması yasaktır - Patlama ve yangın tehlikesi!
- Kablo takımını/şarj kablosunu sadece öngörülen ortam ya da depolama koşullarında kullanın.

TEKNİK BİLGİLER

Mode 3 Kablo takımı/şarj kablosu
(tip 2'den tip 2'ye, IEC)

Standart IEC 61851-1
Standart IEC 62196

Nominal voltaj (tip 2'den tip 2'ye, IEC)

250 V AC 1 fazlı
440 V AC 3 fazlı

Nominal frekans

50 Hz/60 Hz

Nominal akım tip 2, IEC

20 A / 32 A

Şarj gücü tip 2, IEC (20 A) 1 fazlı

4,6 kW

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx”

Şarj gücü tip 2, IEC (20 A) 3 fazlı

13,8 kW

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx”

Şarj gücü tip 2, IEC (32 A) 1 fazlı

7,2 kW

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx”

Şarj gücü tip 2, IEC (32 A) 3 fazlı

22 kW

“M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx”

IP koruma sınıfı tip 2, IEC

IP55 (takılı)

Ortam sıcaklığı

-35 °C ...+50 °C

Depolama sıcaklığı

-5 °C ...+50 °C

Nem

%5 - 95 (yoğuşmasız)

KULLANIM

⚠ UYARI

Hasarlı kablo takımı/şarj kablosu – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Hasarlı bir kablo takımının/şarj kablosunun kullanılması ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

- Her kullanımdan önce şarj kablosunu hasarlar açısından kontrol edin. Hasarlı kablo takımları/şarj kablolarını yenisiyle değiştirin.
- Kablo takımı/şarj kablosu ile bağlantılı olarak adaptör veya uzatma kabloları kullanmayın.

Şarj İşlemini Başlatmak

Kablo takımı/şarj kablosu şarj istasyonuna ve araca bağlandıktan sonra şarj işlemi başlatılabilir.

Bu işlem yerine getirirken elektrikli veya hibrit aracınızın ve şarj istasyonunuzun kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

Şarj İşlemini Durdurmak

Kablo takımını/şarj kablosunu kullandıktan sonra fabrikada takılan koruyucu kapağı takın. Kablo takımını/şarj kablosunu bükmeden sarın ve araçtaki ayrılmış yerde saklayın. Mode3 2.0 şarj kablosunu 65 °C sıcaklığa kadar geçici olarak arabanın bagajında saklamanın bir sakıncası yoktur.

TEMİZLİK

⚠ UYARI

Şarj kablosunu sadece takılı değilken temizleyin

⚠ UYARI

Akım taşıyan parçalara temas edilmesi – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Akım taşıyan parçalara temas etmek ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

- Kablo takımını/şarj kablosunu sadece takılı değilken temizleyin.
- Bağlantı parçalarına suyun temas etmemesini sağlayın.

⚠ DİKKAT

Hatalı temizleme sonucunda maddi hasarlar

Hatalı temizleme kablo takımına/şarj kablosuna zarar verebilir.

- Bağlantı parçalarına suyun temas etmemesini sağlayın.
- Basınçlı hava veya yüksek basınçlı bir yıkama makinesi ile temizlemeyin.
- Kablo takımını/şarj kablosunu sadece kuru bir bezle ve deterjan kullanmadan silin.

Kuru Temizleme

Temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın; kablo takımını/şarj kablosunu bu bez ile silin.

TASFIYE



Kablo takımını/şarj kablosunu normal evsel atık olarak bertaraf etmeyin. Ürünü elektrikli ve elektronik eşyalar toplama noktasına götürerek

bertaraf edin. Toplama noktasının nerede olduğunu öğrenmek için ürünü satın aldığımız satıcıya veya doğrudan sorumlu atık imha şirketine danışın.

DEPOLAMA

- Normal kullanım sırasında kablo takımını/şarj kablosunu araçtaki ayrılmış yerde saklayın.
- Kullanımdan sonra fabrikada takılan koruyucu kapağı takın.
- Kablo takımını/şarj kablosunu bükmeden sarın ve araçtaki ayrılmış yerde saklayın.
- Kablo takımını/şarj kablosu uzun süre kullanılmayacaksa veya depolanacaksa ve kirliliğe ise onu depolamadan önce kesinlikle temizleyin; temizlenmiş kablo takımını/şarj kablosunu orijinal ambalajında temiz ve kuru bir yerde muhafaza edin.
- "Teknik Bilgiler" bölümündeki bilgileri dikkate alın.

Ayrıca ürünün üstündeki bilgileri de dikkate alın

LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8a. 

8b. 

8c. 





Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7838 - 7070
www.lappmobility.com
info.lmd@lappmobility.com





Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2
70565 Stuttgart
Almanya
www.lappmobility.com