

**LEDNINGSTILBEHØR/LADEKABEL MODE 3 2.0**

Plugg type 2 på type 2 og videre, i henhold til IEC 62196

Lapp Mobility GmbH, Stuttgart-Tyskland

For følgende modeller:

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx“


„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx“

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx“

„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx“


Forklaring:

M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx

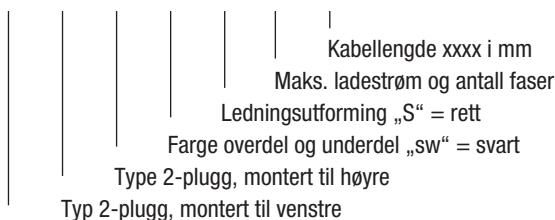

Mode 3 2.0

**FASTSATT BRUKSOMRÅDE**

Ladekabelen mode 3 (type 2 på type 2, IEC), og videre, i henhold til IEC 62196, er beregnet på lading av elektriske kjøretøyer og hybridkjøretøyer på dertil egnet ladeinfrastruktur med ladepunktmerking i henhold til EN 17186, f. eks. „C“.  står for en type 2-plugg for en spenning  $\leq 480$  V AC.

En annen bruk enn den som er tillatt av Lapp Mobility GmbH, er ikke tillatt. Denne ladekabelen er bare sikker hvis du følger bruksanvisningen.

Les denne bruksanvisningen før du bruker ladekabelen og følg anvisningene i denne. Ta vare på bruksanvisningen. I tillegg til denne bruksanvisningen må du også følge dokumentasjonen til ditt elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy og til ladestasjonen din. Hvis du ikke følger denne anvisningen, kan det føre til skade på ladekabelen mode 3. I tillegg er dette forbundet med farer som f.eks. elektrisk støt, kortslutning eller brann.

**FEILAKTIG BRUK**

Grunnet feilaktig bruk øker risikoen for tingskader og helsemessige skader. Unngå ubetinget følgende handlinger:

- Endring/manipulasjon av ledningstilbehøret/ladekabelen,
- Koble ladekabelen til uegnede plugg- og støpselbindingsforbindelser,
- Overkjøring av ledningstilbehøret/ladekabelen,
- Bruk av defekt ladekabel.

For alle person- og tingskader som skyldes feil bruk, er operatøren, ikke produsenten, ansvarlig. Lapp Mobility GmbH tar ikke noe ansvar for skader som kommer av feil bruk.

# SIKKERHET

- Barn må ikke benytte ledningstilbehøret/ladekabelen!
- Dyr må holdes unna ledningstilbehøret/ladekabelen.
- Ledningstilbehøret/ladekabel må bare kobles til plugg- og støpselforbindelser som er beregnet på dette og merket for det.
- Ikke bruk adapter, overgangsadapter eller skjøteledning.
- Bruk av ledningstilbehøret/ladekabel er ikke tillatt i eksplosjonsutsatte omgivelser og ikke i rom der det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv - fare for eksplosjon og brann!
- Ledningstilbehøret/ladekabel må bare benyttes ved dertil beregnede omgivelses- eller lagerbetingelser.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ledningstilbehøret/ladekabel mode 3  
(type 2 på type 2, IEC)

Standard IEC 61851-1  
Standard IEC 62196

Merkespenning (type 2 på type 2, IEC)

250 V AC 1f  
440 V AC 3f

Merkefrekvens

50 Hz/60 Hz

Nominell strøm type 2, IEC

20A / 32A

Ladeeffekt type 2, IEC (20A) 1-fase  
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A1P-xxxx“

4,6 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (20A) 3-fase  
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-20A3P-xxxx“

13,8 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (32A) 1-fase  
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A1P-xxxx“

7,2 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (32A) 3-fase  
„M32-T2Pm-T2Cm-sws-S-32A3P-xxxx“

22 kW

IP beskyttelsesart type 2, IEC

IP55 (stukket inn)

Omgivelsestemperatur

-35°C ... +50°C

Lagertemperatur

-5°C ... +50°C

Luftfuktighet

5 – 95% (ikke kondenserende)

# BETJENING

## ADVARSEL

### Skadet ledningstilbehør/ladekabel – livsfare forårsaket av strømstøt

Håndtering av skadet ledningstilbehør/ladekabel kan føre til død eller alvorlige personskader.

- Kontroller ladekabelen for skader før hver bruk. Bytt ut skadet ledningstilbehør/ladekabel mot en ny.
- Ikke bruk en adapter eller skjøteledninger i forbindelse med ledningstilbehør/ladekabel.

# RENGJØRING

## ADVARSEL

### Ladekabelen må bare rengjøres i utstrakt tilstand

## ADVARSEL

### Berøring av strømførende komponenter – livsfare grunnet strømstøt!

Berøring av strømførende komponenter kan føre til død eller alvorlige personskader.

- Ledningstilbehøret/ladekabelen må bare rengjøres i utstrakt tilstand.
- Pass på at det ikke kan komme vann på kontaktdele.

# AVFALLSHÅNDTERING



Ledningstilbehøret/ladekabelen må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Benytt et oppsamlingssted til

## Starte lading

Når ledningstilbehøret/ladekabelen er koblet til lade-stasjonen og det elektriske kjøretøyet, kan ladingen startes. Ta her også hensyn til bruksanvisningen til det elektriske kjøretøyet og hybridkjøretøyet samt ladestasjonen.

## Slutte lading

Fest etter bruken av ledningstilbehøret/ladekabelen beskyttelseskappen plassert på fabrikken. Vikle ledningstilbehøret/ladekabelen opp uten knekk og stu dette på det dertil beregnede stedet i kjøretøyet. En midlertidig oppbevaring av ladekabelen Mode 3 2.0 i bagasjerommet er risikofritt opp til en temperatur på 65 °C.

## FORSIKTIG

### Tingskader grunnet gal rengjøring

Gal rengjøring kan føre til tingskader på ledningstilbehøret/ladekabelen.

- Pass på at det ikke kan komme vann på kontaktdele.
- Ikke bruk trykkluft eller høytrykksrenser.
- Tærk ledningstilbehøret/ladekabelen bare av med en tørr klut uten bruk av rengjøringsmidler.

## Tørr rengjøring

Du må bare bruke en tørr klut til rengjøringen, bruk denne til å tørke av ledningstilbehøret/ladekabelen.

resirkulering av gamle elektriske og elektroniske apparater. Henvend deg for dette til din forhandler eller direkte til det ansvarlige avfallsdeponiet.

# LAGRING

- I normal bruk har du med ledningstilbehøret/ladekabelen på et dertil beregnet sted i kjøretøyet.
- Fest beskyttelseskappen plassert av fabrikken etter bruk.
- Vikle ledningstilbehøret/ladekabelen opp uten knekk og stu dette på det dertil beregnede stedet i kjøretøyet.
- Dersom det ikke er behov for ledningstilbehøret/ladekabelen i lengre tid, eller det skal lagres, må dette før lagring ubetinget rengjøres hvis det er tilsmusset. Legg i dette tilfellet ledningstilbehøret/ladekabelen i originalforpakningen og oppbevar den på et rent, tørt sted.
- Følg opplysningene/informasjonen i avsnittet „Tekniske spesifikasjoner“.

## Følg også merknadene på produktet

**LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8a.

8b.

8c.

Lapp Mobility GmbH  
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart  
Tel.: +49 711 7838 - 7070  
www.lappmobility.com  
info.lmd@lappmobility.com

**LAPP**



Lapp Mobility GmbH  
Oskar-Lapp-Str. 2  
70565 Stuttgart  
Tyskland  
www.lappmobility.com